

MANUALE DI MONTAGGIO

INFORMAZIONI IMPORTANTI
PULIZIA E MANUTENZIONE
GARANZIA


PIATTO DOCCIA
MINERAL PLANE
LINEA ZERO



Questo documento è importante!
Non buttare!
Custodiscilo con cura.



1.1 VERIFICA PREVENTIVA

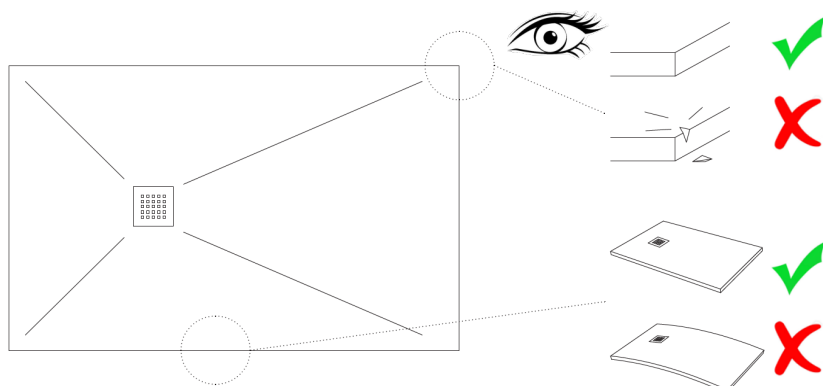



Controllare l'integrità dell'imballo.

Controllare che il piatto doccia Zero non presenti deformazioni e non vi sia traccia di colpi o graffi.

Controllare che le misure e che il colore **siano corrette**.

Una volta installato non si accettano sostituzioni o contestazioni.

1.2 VERIFICA PREVENTIVA

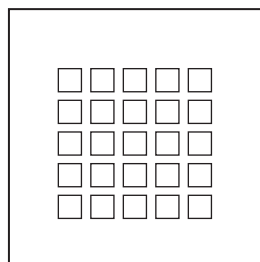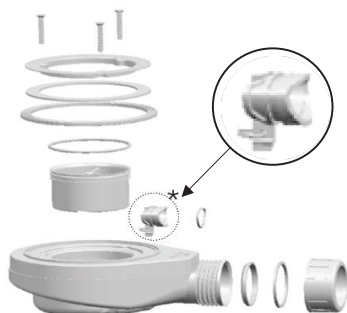


Controllare che all'interno della confezione sia presente la griglia copri sifone in acciaio inox in tinta con il piatto.

Controllare che con il piatto vi sia stata consegnata la sua piletta di scarico a corredo.

Una volta installato non si accettano sostituzioni o contestazioni.


2.1 VERIFICA PREVENTIVA

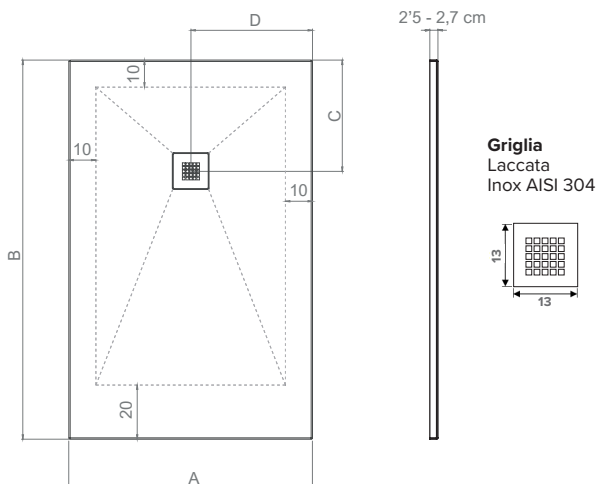

A	B	C	D
70	90 / 100 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 170 / 180 / 200	41 61	35
75	100 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 170 / 180	41 61	37,5
80	80 90 / 100 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 170 / 180 / 200	40 41 61	40
90	90 100 120 / 140 160 180 / 200	45 50 45 41 61	45
100	100 120 / 140 160 / 180 / 200 215	50 45 61 77	50 50 50 57,5
110	200	61	55


Installare la piletta di scarico in dotazione, in coincidenza con il centro dello scolo del piatto doccia.
Assicurarsi, versando dell'acqua nello scarico, che non vi siano perdite dal tubo di connessione.

2.2 VERIFICA PREVENTIVA


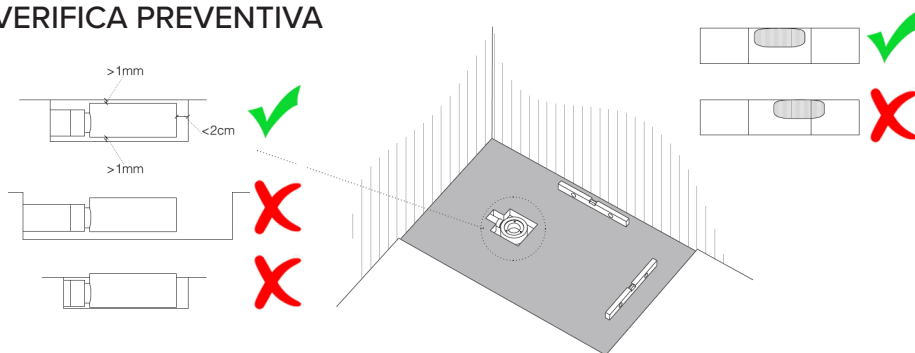


Preparare, con l'ausilio di materiali rigidi (es. cemento, piastrelle, mattoni, ecc) **una base solida** e stabile non deformabile e totalmente livellata.

Assicurarsi che l'alloggiamento della piletta di scarico non superi i 2 cm e che rimanga sotto il livello della base.

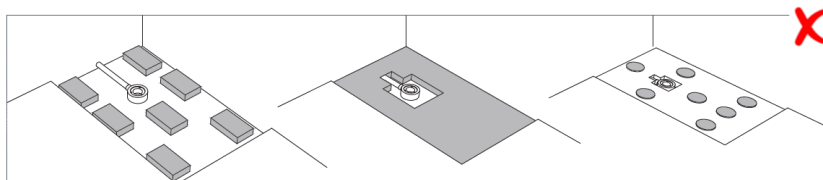

3.1 INSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA

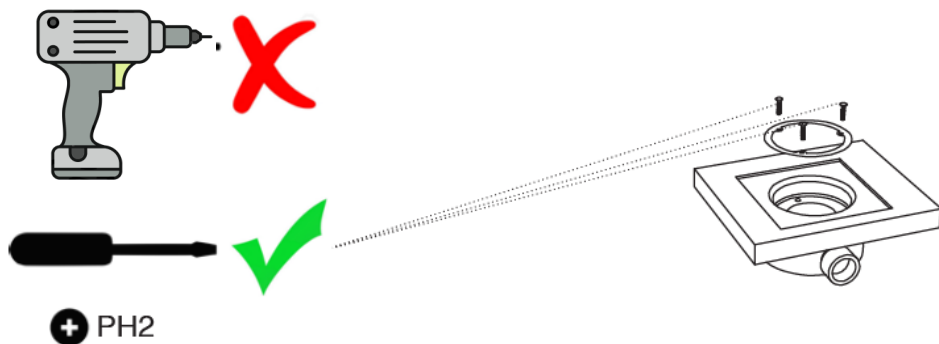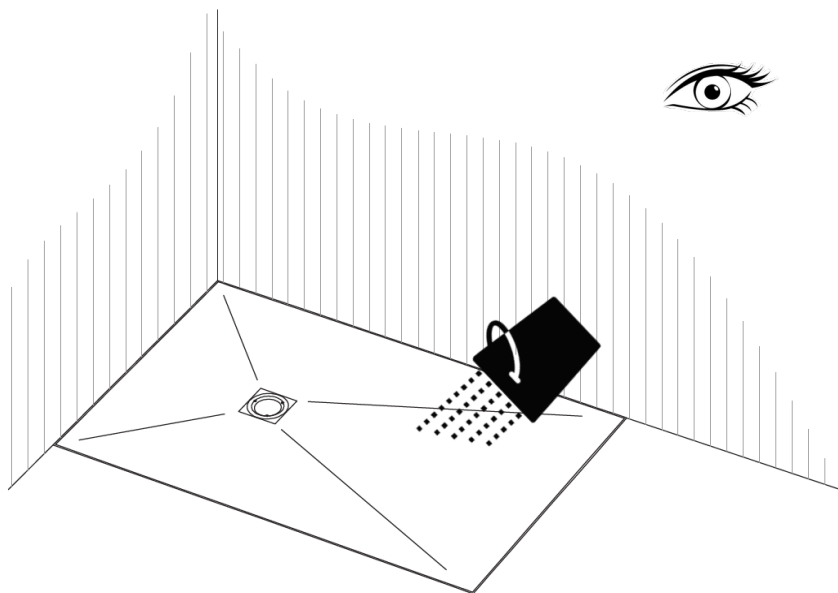


Prima di procedere con la stesura del mastice di poliuretano per il fissaggio del piatto doccia, collocarlo sulla base e collegarlo alla piletta di scarico utilizzando un cacciavite **evitando l'utilizzo di qualsiasi avvitatore elettrico!**

Versare acqua e verificare che defluisca in maniera corretta e veloce.

Questa verifica è molto importante poichè, una volta installato il piatto doccia, non si accettano reclami, modifiche e/o spese derivanti da sostituzioni di box doccia o piastrelle.

3.2 INSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA

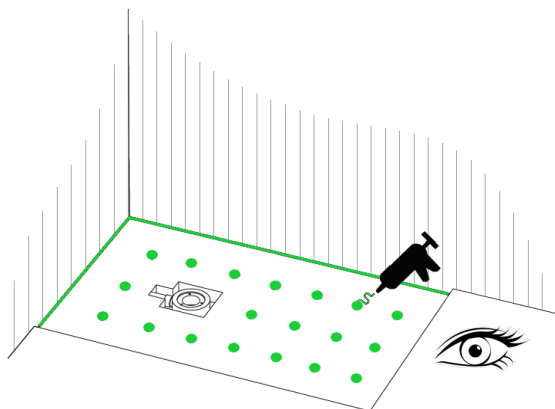


Dopo la verifica del corretto scolo dell'acqua dal piatto doccia, applicare vari punti di MASTICE DI POLIURETANO sulla base ed un cordone sul perimetro delle pareti. (Vedi figura)

IMPORTANTE

non utilizzare colla per cemento o adesivi similari.

Successivamente collocare il piatto doccia nella sua posizione finale ed avviate le viti di fissaggio della piletta di scarico con un cacciavite manuale.

3.3 INSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA

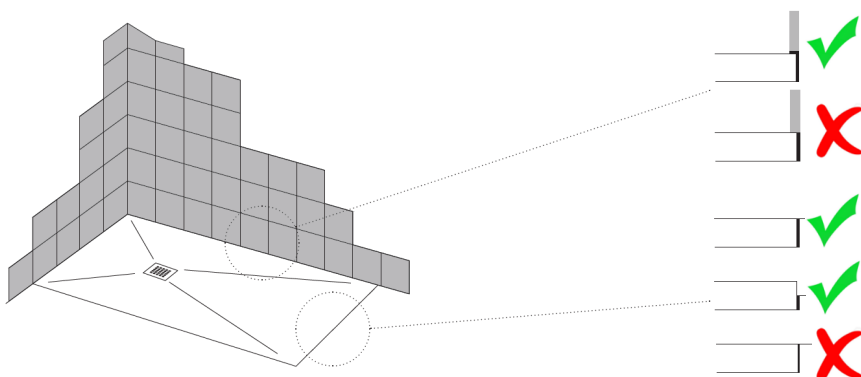

Proteggere

il piatto doccia dal calpestio e terminare l'installazione del rivestimento ceramico, del box doccia, ecc.

È indispensabile lasciare uno spazio tra il piatto doccia e pareti, piastrelle, pannelli di rivestimento o qualunque altro elemento attiguo e riempirlo con il MASTICE POLIURETANICO.

In caso di posa di rivestimento ceramico sul piatto assicurarsi che la piastrella NON appoggi sul piatto.

TAGLI E RECUPERO DEL PIATTO DOCCIA

In caso di necessità è possibile effettuare tagli al piatto doccia ZERO utilizzando un disco radiale e diamantato.

In caso di graffi o macchie superficiali, è possibile riparare la superficie lucidandola con l'aiuto di una spugna abrasiva con movimenti circolari.

E' consigliabile che l'acqua del soffione non cada direttamente in modo perpendicolare sulla griglia in quanto ciò potrebbe ridurre drasticamente la capacità di drenaggio del piatto doccia.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria: è sufficiente pulire il piatto doccia con acqua e sapone e se necessario utilizzare un panno morbido o una spazzola in silicone. Non utilizzare spugne abrasive.

Per una pulizia più accurata: è possibile utilizzare qualsiasi prodotto per la pulizia in commercio, purchè lo si lasci agire pochi secondi e sciacquare con abbondante acqua. E' importante che questi prodotti non vengano lasciati per ore sul piatto doccia perchè potrebbero causare macchie indesiderate.

TINTURE PER CAPELLI: se il risciaquo del colorante è istantaneo, il piatto doccia non ne risentirà. In ogni caso, se per incuria la tintura è stata lasciata sul piatto per diversi minuti e si sarà macchiata, l'uso continuo del piatto doccia finirà per eliminare le macchie.

CALCARE: per eliminare le macchie è possibile utilizzare qualsiasi prodotto anticalcare in commercio, è consigliato comunque l'utilizzo di aceto.

MACCHIE CONSEGUENTI AL LAVORO: macchie di cemento, gesso o simili in questo caso è consigliato per la pulizia utilizzare prodotti con acido cloridrico, lasciandolo agire per 2-3 minuti e poi risciacquare con abbondante acqua. E' possibile ripetere l'operazione più volte.

MACCHIE DI SILICONE MASTICE O SIMILI: per eliminare questo tipo di macchie possiamo aiutarci con un supporto in legno e strofinare accuratamente fino a quando scompaiono. Faciliteremo il processo con l'utilizzo di acido citrico o alcool.

MACCHIE DI VERNICE: la soluzione migliore in questi casi è quella di carteggiare le aree interessate e quindi ridipingerle con il kit di riparazione.

GARANZIA

La FERRARI Srl garantisce questo prodotto da difetti di fabbricazione e di materiale per un periodo di due anni dalla data di vendita.

Termini e Condizioni di garanzia:

DOCUMENTAZIONE

Per poter usufruire dei diritti derivanti dalla presente garanzia è obbligatorio che il Cliente presenti quanto segue:

- a) La presente garanzia
- b) La fattura di acquisto

COPERTURA

La responsabilità della FERRARI Srl è limitata al valore del prodotto e dei suoi componenti.

Sono esclusi i costi di installazione o delle spese accessorie, quali quelle derivanti da sostituzione di box doccia, pareti divisorie, piastrelle e posa delle stesse.

In caso di comparsa di un difetto, a priori nascosto, in un prodotto già installato e attribuibile al suo processo produttivo, la copertura della garanzia, è limitata alla riparazione che garantisce il corretto funzionamento dello stesso, ad esclusione della sostituzione con un nuovo prodotto e delle spese.

ESCLUSIONI

La presente garanzia NON è valida nei seguenti casi:

- a. Il prodotto sia stato modificato dal consumatore, nelle sue caratteristiche. (Tagli, Cambio di colore, ecc.)
- b. L'installazione non sia stata fatta secondo le direttive fornite a corredo dalla FERRARI Srl
- c. La pulizia e la manutenzione vengano effettuate senza seguire le indicazioni fornite a corredo dalla FERRARI Srl
- d. Il prodotto presenti danni attribuibili al trasporto o movimentazione durante l'installazione.
- e. Il prodotto sia stato modificato o riparato da un servizio tecnico non autorizzato.

AMBITO GEOGRAFICO

La presente garanzia è valida sia su tutto il territorio nazionale che all'estero.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

Il prodotto è GARANTITO per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Non sono coperti da GARANZIA eventuali danni derivati da manomissioni, uso ed installazione errati o impropri o da personale non qualificato.

Ferrari S.r.l. dichiara che i prodotti nel presente manuale sono da intendersi ad esclusivo uso professionale e destinati a soggetti in possesso della professionalità richiesta per il tipo di prodotto, con espressa esclusione dei consumatori. La buona rispondenza dei materiali agli usi espressamente indicati e condizionata alla corretta installazione oltre che al corretto dimensionamento ed utilizzo degli accessori previsto dalle norme. Le illustrazioni, le foto, le misure e quant'altro indicato non sono impegnative, sono puramente indicative e possono variare senza alcun obbligo di preavviso.