



Solar _faretto

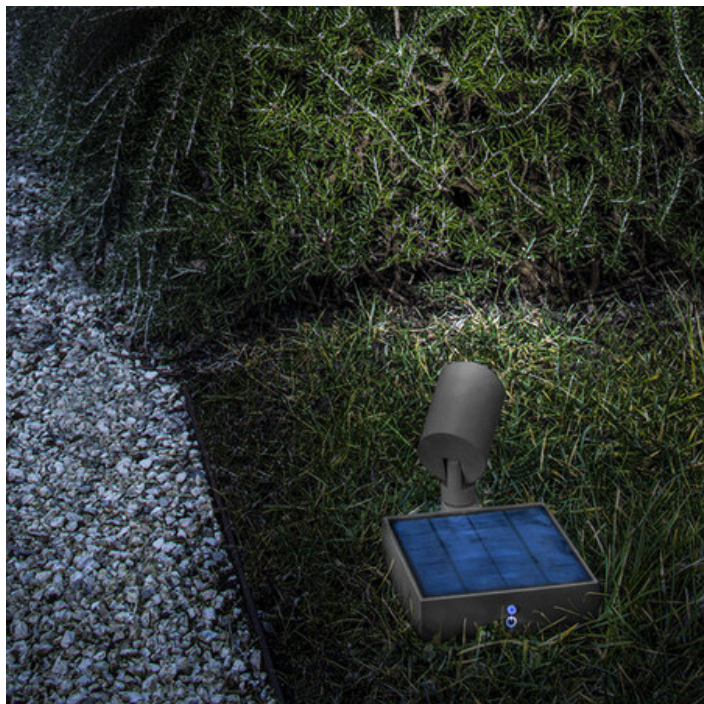

Lampada da parete, paletto e faretto orientabile con struttura in pressofusione d'alluminio verniciato grigio scuro e diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno. Le lampade sono dotate di pannello solare che carica la batteria (sostituibile); il prodotto è dunque autoalimentato e privo di collegamento alla rete elettrica. Tutte le versioni hanno un sensore crepuscolare, che attiva l'accensione della lampada in modalità "luce micro" (30 lm, 0,33 W); le versioni da parete e paletto hanno anche un sensore di movimento, che attiva l'accensione temporanea (60") della lampada in modalità "luce piena" (massima potenza) al rilevamento di un movimento.

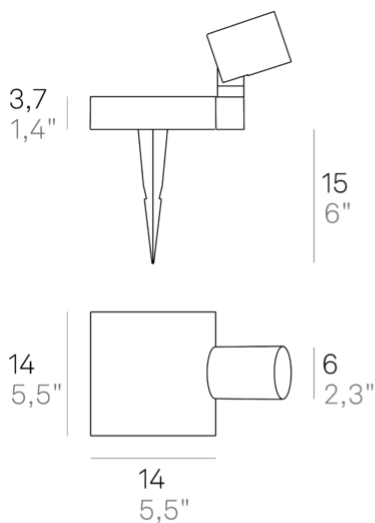

LED

non dimmerabile

IP65

LD0404

Grigio scuro

G3



Solar _faretto

Specifiche illuminotecniche

| | |
|----------------------|--------|
| sorgente | LED |
| tipologia | COB |
| potenza totale | 1,3 W |
| potenza scheda LED | 1,3 W |
| temperatura colore | 3000 K |
| lumen lampada | 81 lm |
| lumen LED | 102 lm |
| fascio luminoso | 28° |
| CRI | > 80 |
| classe energetica | G |
| sorgente luminosa | |
| sensore di presenza | NO |
| sensore crepuscolare | SI |

Specifiche elettriche

| | |
|-------------------|---|
| tensione di rete | DC 3,7V |
| batteria | batteria a pacchetto li-ion 1 cella mod.18650 3,7v - 2200 ma/h senza connettore |
| autonomia | 7 h. |
| tempo di ricarica | 5 / 8 H. |

ACCESSORI