




T-CHARGE 26 EVO 12V/24V

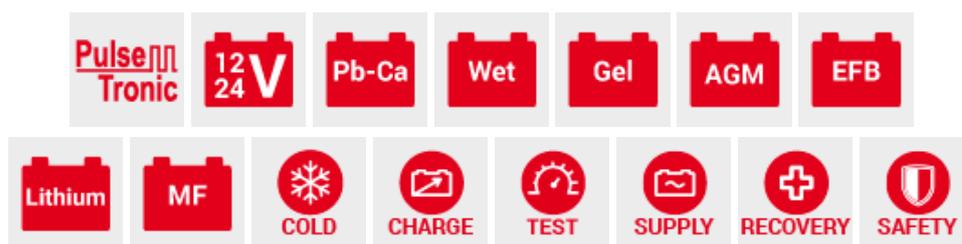

Panoramica

T-CHARGE 26 EVO 12V/24V

cod. 807595

Caricabatterie, mantenitore di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12V/24V con schermo lcd.

Programmi di carica e mantenimento in Pulse Tronic dedicati alla tecnologia della batteria selezionata. Funzione BOOST per carica rapida. Funzione avanzata per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate. Effettua il test dell'alternatore e della batteria del veicolo. E' una fonte di alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria. Utilizzo semplificato ed immediata visualizzazione dei parametri grazie allo schermo lcd.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata;
- Funzione BOOST per la carica rapida delle batterie;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Funzione TEST batteria, avviamento e alternatore;
- Funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria;
- Schermo LCD;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

Dati tecnici

CODE CODICE 807595

A_{EFF} CORRENTE DI CARICA EFFICACE 16 / 8 A

POSIZIONI DI REGOLAZIONE AUTOMATIC

V_{1PH} TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V

A_{EN} CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 16 / 8 A

IP GRADO DI PROTEZIONE IP44



T-CHARGE 26 EVO 12V/24V

 FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	 CAPACITA NOM. RIF. MIN. 10 A	 DIMENSIONI 27 x 12 x 6,7 cm
 POTENZA ASSORBITA IN CARICA 232 W	 CAPACITA NOM. RIF. MAX 250 Ah	 PESO 1,6 kg
 TENSIONE DI CARICA 12 / 24 V		