



Servizio di ritiro a domicilio del prodotto attivabile
nella sezione ASSISTENZA del sito
www.vincoasti.com

HYUNDAI

GENERATORE INVERTER



D A T I T E C N I C I

COD.65162 BARCODE



UTILIZZO - Adatto ad alimentare luci per illuminazione, grandi e piccoli elettrodomestici.



Potenza nominale (MF) 1,8 Kw
Potenza massima (MF) 2,0 Kw
Fase Monofase
Avviamento Manuale
Tensione - frequenza 230V/50Hz
Prese 1x16A
Serbatoio carburante 4,0L
Rumorosità misurata 62 dBA
Presa 12V Sì



Tipo motore Benzina
Cilindrata 79,7 cc
Capacità olio 0,35 L




Peso netto/lordo 18/20 Kg
Dimensioni prodotto 48X28,5X46 cm

PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO COD.65145

Si ricorre al collegamento di generatori in parallelo quando si vuole ottenere una corrente elettrica di intensità maggiore di quella che può erogare un solo generatore.

Si ottiene il collegamento in parallelo unendo tra loro i poli positivi da un lato e i poli negativi dall'altro.

Nel collegamento in parallelo la tensione è pari a quella fornita da un solo elemento, mentre l'intensità di corrente è uguale alla somma delle intensità erogate dai singoli elementi.

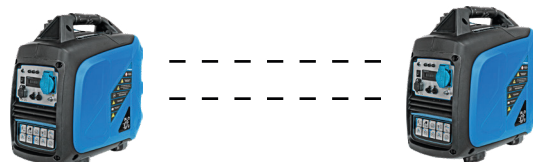

**2 ANNI
HYUNDAI
GARANZIA**